
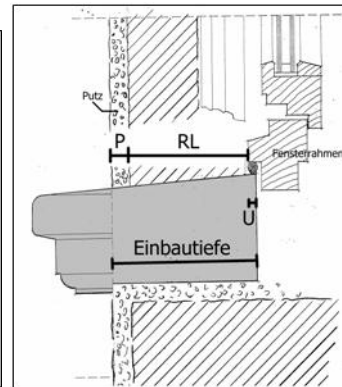


Aufmassblatt Werkstein-Fensterbänke WSB in Putz-Bauten

Bauvorhaben/: _____
Kommission _____

Datum: _____
Aufmaß
erstellt von: _____

- WSB 100** **WSB 200** **WSB 700** **WSB 900**
 durchgefärbt **basalt-grau** **sandstein-beige** **sandstein-rot**

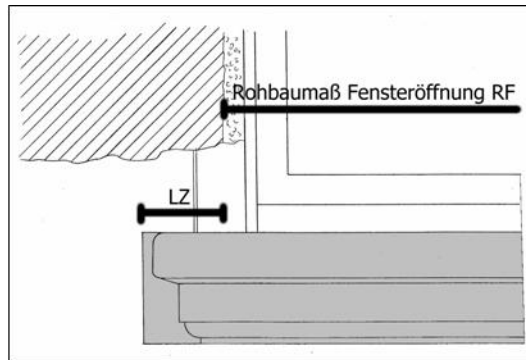

Pos.	Länge Fensterbank				Einbautiefe Fensterbank				Anzahl
	Rohbaumaß Fensteröffnung RF	Längen-Zuschlag LZ WSB 100 = 12,5 WSB 200 = 20,0 WSB 700 = 20,0 WSB 900 = 12,5	ggf. Faschen-Zuschlag FZ Faschenbreite bis FZ 8,0 = 12,5 15,0 = 25,0	Gesamtlänge Fensterbank RF + LZ + FZ (Standard-Längen s.u.)	Putz-Stärke P (i.d.R. 2 bis 3)	Leibungstiefe RL (s.o.)	Fenster-Unterschub U (i.d.R. 1,5)	Einbautiefe Fensterbank P + RL + U (max. Einbautiefen s.u.)	Anzahl Fenster-Bänke je Pos.
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Stück
1									
2									
3									
4									
5									
6									

Verfügbare Standardlängen	WSB 200		WSB 700		WSB 100		WSB 900		größere Längen über 201,0 bzw. 208,5 sind als mittig geteilte Bänke möglich				
	71,0	83,5	96,0	108,5	121,0	133,5	63,5	76,0		88,5	101,0	113,5	126,0
	146,0	158,5	171,0	183,5	196,0	208,5*	138,5	151,0	163,5	176,0	188,5	201,0	

* nicht WSB 700

	WSB 100	WSB 200	WSB 700	WSB 900	geringere Einbautiefen sind möglich
Standard-Einbautiefen	16,5	16,5	16,5	19,0	
Maximale Einbautiefen	16,5	23,0	16,5	19,0	