

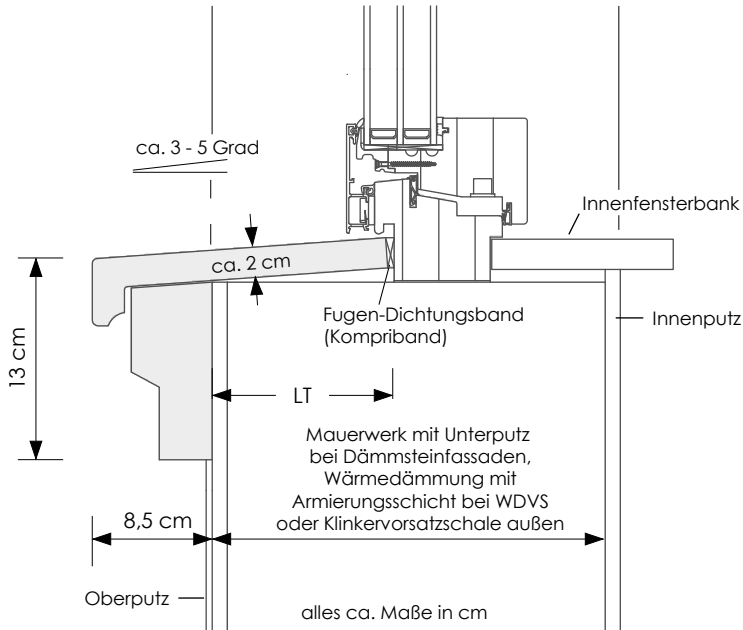


SLB 520_ Schalen-Fensterbank


- Dünne **Betonschale** aus hochwertigem **Spezialbeton**, zementweiß
- Lieferung von **zweiteiligen Fensterbänken mit Breite und Tiefe auf Maß**, bestehend aus:
 - a) Abdeckplatte inklusive seitlich verklebten Endkappen mit Sichtfugen zwischen Endkappen und Profil; auf Wunsch auch lieferbar mit glattem Übergang ohne Sichtfugen
 - Abdeckplatte mit ausgeprägten umlaufenden Tropkanten
 - b) Untersims mit rückseitig eingegossenen Gittexlaschen zur Verklebung auf der Brüstung
- **Wärmebrückenfrei einbaubar** bei Fassaden mit **WDVS, Dämmsteinen oder Klinkerfassaden**



SLB 520 Profilschnitt



Seitenansicht



Technische Daten

Oberfläche:

Ansichtshöhe vorne:

Breite Endkappen links + rechts:

Plattendicke hinten:

Plattenneigung oben:

Leibungstiefe LT:

Gewicht (bei LT = 20 cm):

Überstand vor die Fassade:

Fensterbank geteilt:

glatt

ca. 13 cm

je 4 cm

ca. 2 cm

ca. 3 - 5°


bis max. 41,5 cm

ca. 26 Kg/lfdm.

8,5 cm

ab > 180 cm


Lieferung inkl. verklebter Endkappen
wahlweise mit oder ohne Sichtfugen

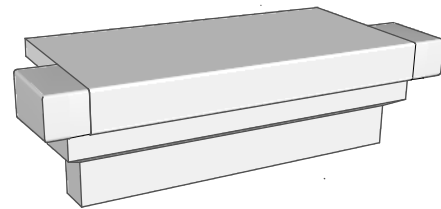

Kurzinfo Montage + Oberflächenversiegelung [aktuelle Montageanleitung siehe www.niessen-gmbh.com]

Die Verklebung der Fensterbänke erfolgt mit einem hochwertigen Flexkleber C2 bei ≥ 5 Grad Celsius auf dem Unterputz, der Armierungsschicht des WDVS oder der Klinkervorsatzschale.

Die Fensterbänke werden in zementweiß geliefert und müssen oberflächenversiegelt werden (z.B. durch eine lösemittelhaltige Grundierung und Anstrich mit einer hochwertigen Fassadenfarbe auf Reinacrylat- oder Silikonharzbasis).

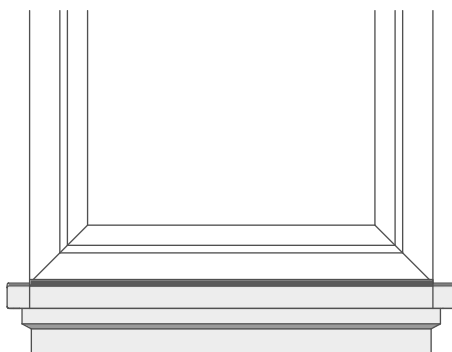


SLB 520 Ansicht

SLB 520 Endkappe

Breite x Tiefe = 4 x 8,5 cm

SLB 520 Abdeckplatte

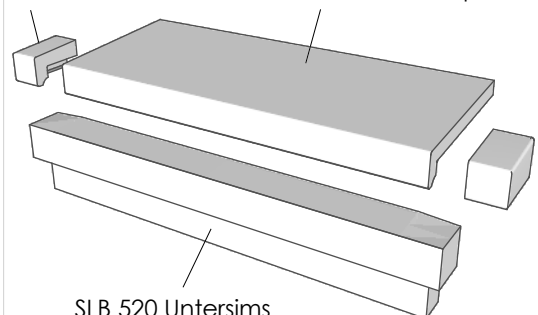

SLB 520 Untersims