

## SLB 595 \_ Fensterbank aus Beton




wasserundurchlässig | wärmebrückenfreier Einbau bei gedämmten Fassaden,  
z.B. Dämmziegel, Poroton oder Wärmedämmverbundsystem (WDVS)  
Einbau bei allen anderen Fassaden, z.B. Klinker, Putz oder bei der Altbausanierung

**Einteilige Fensterbank** aus Beton | **Ansichtshöhe / Profildicke** ca. **2,5 cm** Fassade 5 cm

Spezialbeton in **weißgrau** | **grau** | **beige-hell** | mit Tropfkante an der Vorderseite

**Lieferung** als dünne Betonplatte **mit Breite auf Maß** | **Tiefe = 30 cm** mit Zuschnitt bauseits | ab > 160 cm Breite geteilt

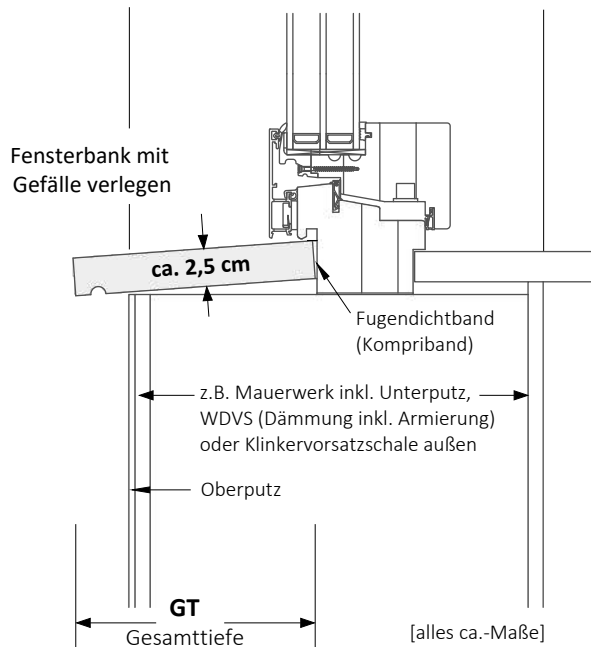

### SLB 595

mit **glatter** Oberfläche

Gesamttiefe **GT = 30 cm**, Zuschnitt bauseits  
Gewicht ca. 18 Kg / lfdm (bei GT = 30 cm)

