


# FLG 500 \_ Flachgewände aus Beton

wasserundurchlässig | wärmebrückenfreier Einbau bei gedämmten Fassaden,  
z.B. Dämmziegel, Poroton oder Wärmedämmverbundsystem (WDVS)  
Einbau bei allen anderen Fassaden, z.B. Klinker, Putz oder bei der Altbausanierung

**Breite ca. 14 cm** | Spezialbeton in **weißgrau** | Dicke außen ca. 4 cm | Dicke innen ca. 1,5 cm  
Umrahmung für Fenster- und Türöffnungen | Verklebung vorne auf der Fassade | Leibungen werden verputzt  
**Lieferung in Längen von 160 cm** | Zuschnitt Länge und Gehrungen bauseits | Alternativ liefern wir auch separate Formteile für die Eckausbildung oben links und rechts, dann entfällt der Gehrungszuschnitt.  
Als unterer Abschluss sind separate Fußteile mit Höhe 50 cm für Fenster- und Türöffnungen erhältlich.

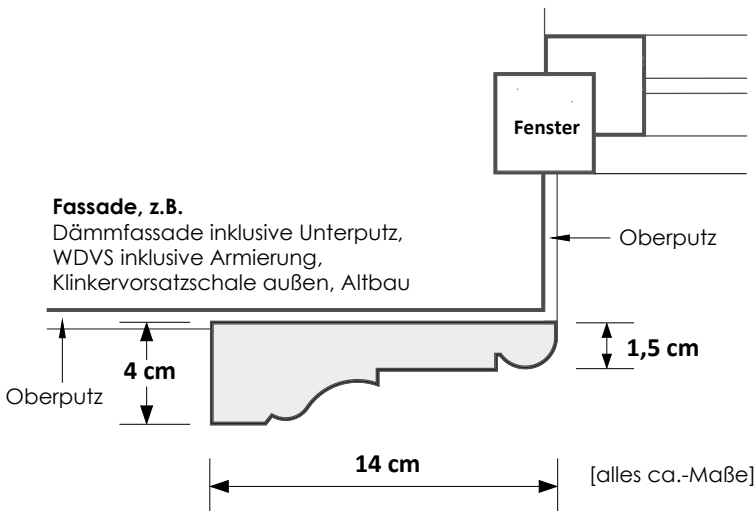

**FLG 500**  
**Breite 14 cm**  
**Länge 160 cm**  
mit **glatter** Oberfläche  
Gewicht ca. 9 Kg / lfdm

**Eckausbildung** wahlweise **mit Gehrung** (links),  
mit Zuschnitt bauseits **oder** alternativ **mit**  
**separaten Formteilen** (rechts) als Eckverbindung

