
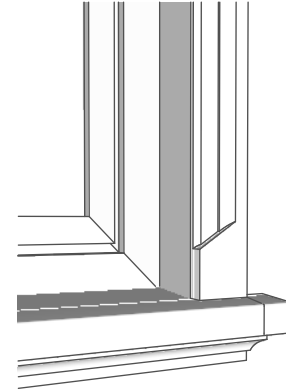


FLG 540_ Flachgewände

- Dünnes **Betonelement** aus hochwertigem **Spezialbeton**, zementweiß
- Lieferung **als Profil > Längenvorgabe mit Zuschnitt bauseits**
 - wahlweise ohne Fußausbildung oder mit separatem Fußteil
 - inklusive einer angegossenen Gehrung je Profil-Element
 - auf Wunsch inkl. zwei Bohrungen je Element zur Montage mit Dübeln und Senkkopfschrauben
- Passend zu allen Schalen-Fensterbänken SLB wie z.B. SLB 400, 520, 540, 550, 591 u.a.
- **Wärmebrückenfrei einbaubar** bei Fassaden mit **WDVS, Dämmsteinen oder Klinkerfassaden**

Schnitt FLG 540
ca. Maße in cm

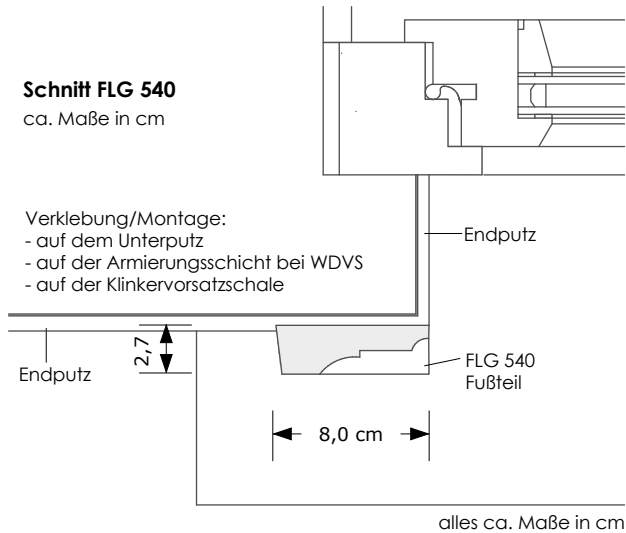

Technische Daten

Oberfläche:	glatt
Ansichtsbreite:	ca. 8 cm
Profildicke:	ca. 0,6 bis 2,7 cm
Gewicht:	ca. 3,5 Kg/lfdm.
Elemente geteilt:	ab ca. > 180 cm
Höhe separater Fuß Fenster:	14 cm
Höhe separater Fuß Tür:	40 cm

Kurzinfo zur Montage und zur Oberflächenbehandlung


Die rückseitige Verklebung der Flachgewände erfolgt mit einem hochwertigen Flexkleber C2 bei ≥ 5 Grad Celsius

- auf dem Mauerwerk mit tragfähigem Unterputz vor dem Aufbringen des Endputzes
- auf der Armierungsschicht des WDVS vor dem Aufbringen des Endputzes
- auf der Klinkervorsatzschale (hier ist eine dauerelastische Verfugung zur Fassade erforderlich)

Die Elemente können zusätzlich zur Verklebung mit Senkkopfschrauben und passenden Dübeln an der Fassade befestigt werden. Anschließend die Bohrlöcher zuspachteln und oberflächenfertig schleifen.

Die Fugen zwischen den Elementen sowie zur Fensterbank werden mit einem dauerelastischen PU-Dichtstoff (Polyurethan) ausgeführt.

Die Gewände werden in zementweiß geliefert. Zum dauerhaften Schutz gegen Verschmutzungen empfehlen wir in jedem Fall eine bauseitige Endbehandlung (z.B. durch Grundierung und Farbanstrich mit einer Reinacrylat- oder Silikonharzfarbe).

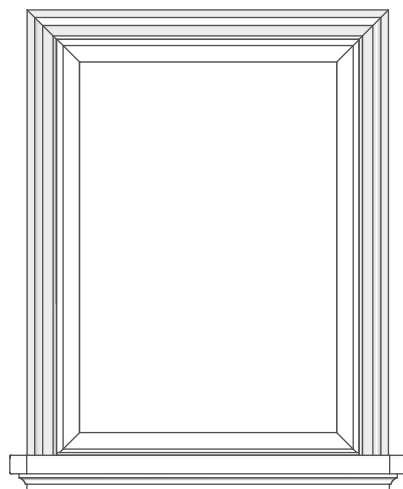

FLG 540_ Flachgewände mit
SLB 540_ Schalen-Fensterbank

Flachgewände FLG 540 mit Fensterbank SLB 540

