



## PAD \_ Pfeilerabdeckung Spitzdach quadratisch aus Beton

Oberfläche **fein-scharriert** | **ausgeprägte Tropfkanten** durch unterseitige Ausklinkung

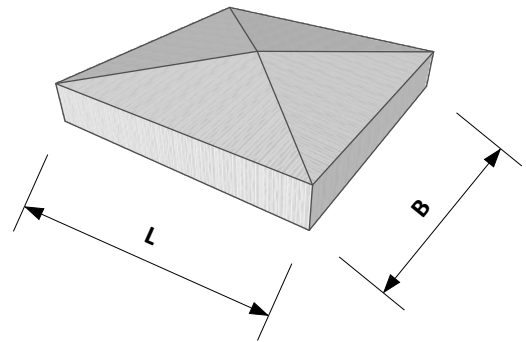

- Lieferung durchgefärbt in **betongrau** | **mittelgrau** | **sandstein-beige** | **toskana-rot**
- passende Mauerabdeckungen MAD Satteldach oder MAP Pultdach lieferbar


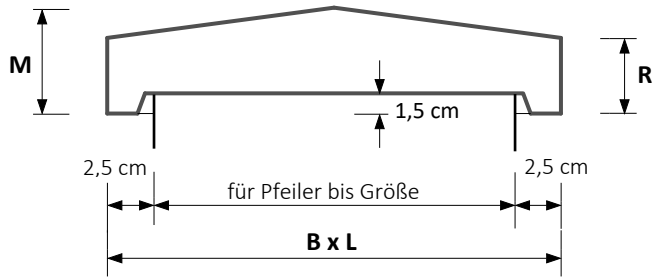


Artikel	für Pfeiler bis Größe [cm x cm]	B x L Breite x Länge [cm x cm]	R Höhe Rand [cm]	M Höhe Mitte [cm]	Gewicht je Stück [Kg]
<b>PAD 3030</b>	25 x 25	<b>30 x 30</b>	5,5	8,5	11
<b>PAD 3333</b>	28 x 28	<b>33 x 33</b>	6	8	14
<b>PAD 3636</b>	31 x 31	<b>36 x 36</b>	8	11,5	23
<b>PAD 4040</b>	35 x 35	<b>40 x 40</b>	8	12	29
<b>PAD 4545</b>	40 x 40	<b>45 x 45</b>	8	12	37
<b>PAD 5050</b>	45 x 45	<b>50 x 50</b>	8	12	46
<b>PAD 6060</b>	55 x 55	<b>60 x 60</b>	8	12	65
<b>PAD 6868</b>	63 x 63	<b>68 x 68</b>	8	12	84
<b>PAD 7575</b>	70 x 70	<b>75 x 75</b>	8	12	101

alles ca.-Maße und ca.-Gewichte

### Kurzinfo zur Montage:

Die Montage / Verklebung auf dem Untergrund sollte mit einem Flexkleber C2 oder mit einem Putz- und Mauermörtel auf Trasszementbasis bei Temperaturen von mehr als 5 Grad Celsius erfolgen. Die Abdeckungen dürfen nicht vollflächig verklebt werden, da sonst Spannungen zwischen den verschiedenen Materialien auftreten können und dies zu Rissbildungen führen kann.

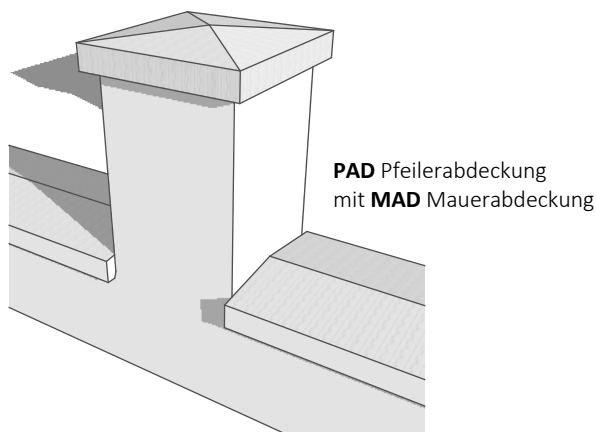

**Info:** Lunkerlöcher (Poren auf der Oberfläche), Maßabweichungen, materialbedingte oder jahreszeitlich bedingte Farbunterschiede (auch zu Musterteilen), Farbschattierungen, Streifen oder Schlieren, Schleifstellen sowie Oberflächenrisse bis 0,5 mm Breite sind bei unseren Betonwerksteinelementen nicht auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Zum Schutz gegen Verschmutzungen und andere Umwelteinflüsse empfehlen wir eine bauseitige Endbehandlung gemäß unserem Infoblatt Oberflächenbehandlung.