



## PAR \_ Pfeilerabdeckung Walmdach rechteckig aus Beton

Oberfläche **scharriert** | **ausgeprägte Tropfkanten** durch unterseitige Ausklinkung

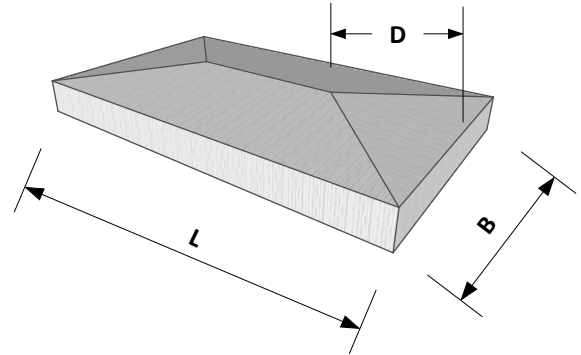

- Lieferung durchgefärbt in **betongrau** | **mittelgrau** | **sandstein-beige** | **toskana-rot**
- passende Mauerabdeckungen MAD Satteldach oder MAP Pultdach lieferbar


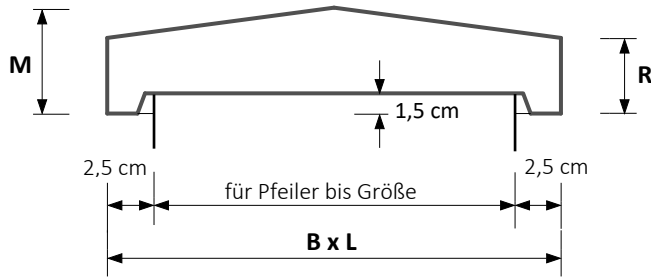


Artikel	Oberfläche	für Pfeiler bis Größe [cm x cm]	B x L Breite x Länge [cm x cm]	R Höhe Rand [cm]	M Höhe Mitte [cm]	D Dreieck Länge [cm]	Gewicht je Stück [Kg]
PAR 3065	fein- scharriert	25 x 60	<b>30 x 65</b>	5,5	8,5	15	27
PAR 3238		27 x 33	<b>32 x 38</b>	5	8	19	12
PAR 3245		27 x 40	<b>32 x 45</b>	6	8	16,5	15
PAR 3352		28 x 47	<b>33 x 52</b>	6	8	16,5	18
PAR 4050		35 x 45	<b>40 x 50</b>	5	8	21	29
PAR 4080		35 x 75	<b>40 x 80</b>	8	12	21	48
PAR 4261		37 x 56	<b>42 x 61</b>	8	12	21	40
PAR 5460		49 x 55	<b>54 x 60</b>	8	12	27	54
PAR 5476		49 x 71	<b>54 x 76</b>	8	12	27	63
PAR 5485		49 x 80	<b>54 x 85</b>	8	12	27	72
PAR 3040	grob- scharriert	25 x 35	<b>30 x 40</b>	5,5	8,5	15	12
PAR 3045		25 x 40	<b>30 x 45</b>	5,5	8,5	15	14
PAR 5463		49 x 58	<b>54 x 63</b>	8	12	27	55

alles ca.-Maße und ca.-Gewichte

### Kurzinfo zur Montage:

Die Montage / Verklebung auf dem Untergrund sollte mit einem Flexkleber C2 oder mit einem Putz- und Mauermörtel auf Trasszementbasis bei Temperaturen von mehr als 5 Grad Celsius erfolgen. Die Abdeckungen dürfen nicht vollflächig verklebt werden, da sonst Spannungen zwischen den verschiedenen Materialien auftreten können und dies zu Rissbildungen führen kann.

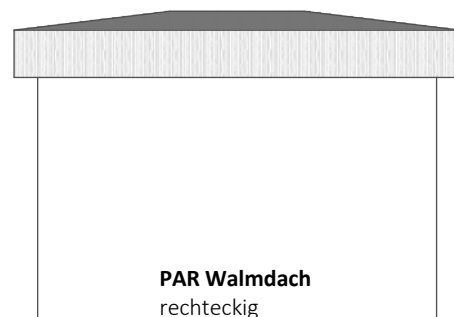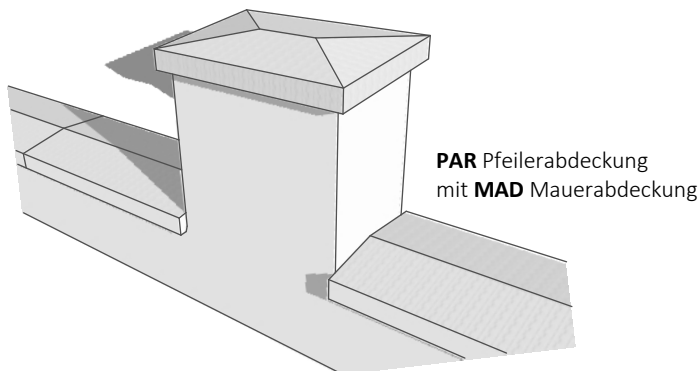

**Info:** Lunkerlöcher (Poren auf der Oberfläche), Maßabweichungen, materialbedingte oder jahreszeitlich bedingte Farbunterschiede (auch zu Musterteilen), Farbschattierungen, Streifen oder Schlieren, Schleifstellen sowie Oberflächenrisse bis 0,5 mm Breite sind bei unseren Betonwerksteinelementen nicht auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Zum Schutz gegen Verschmutzungen und andere Umwelteinflüsse empfehlen wir eine bauseitige Endbehandlung gemäß unserem Infoblatt Oberflächenbehandlung.