
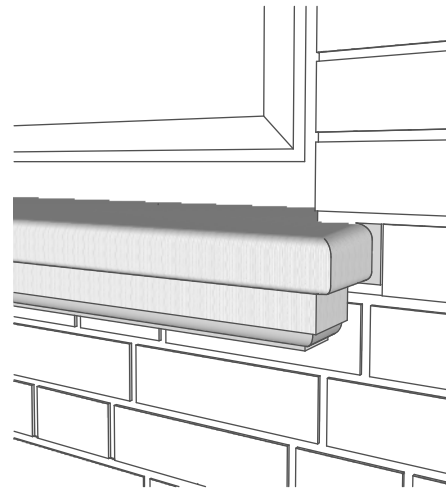




WSB 200_ Massiv-Fensterbank

- Massive Fensterbank aus **Betonwerkstein** für **Klinkerfassaden** oder für die **Altbausanierung**
- Lieferung in **Standard-Rasterbreiten**; andere Breiten als geteilte Fensterbänke auf Maß möglich
 - mit ausgeprägter umlaufender Tropfkante
 - durchgefärbt **betongrau, mittel-grau, dunkel-grau, sandstein-beige** oder **toskana-rot**

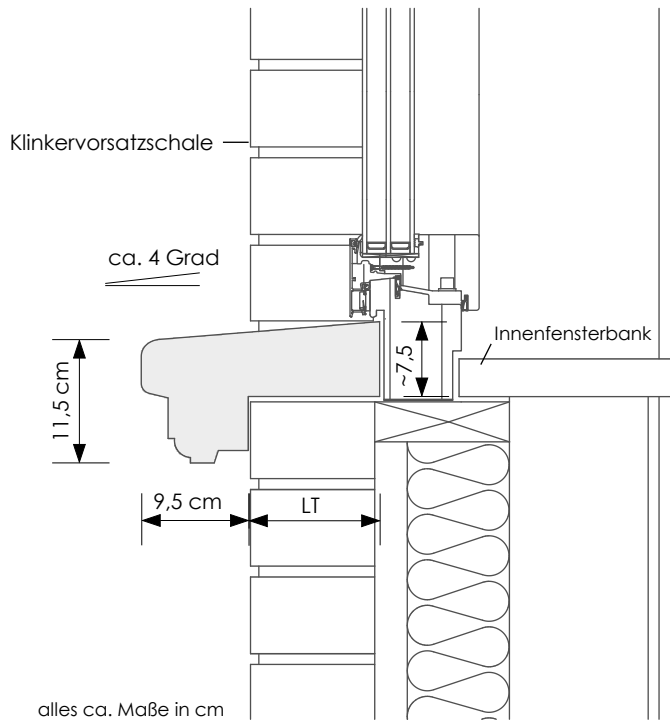

Technische Daten

Oberfläche:	fein-scharriert
Ansichtshöhe vorne:	ca. 11,5 cm
Dicke hinten:	ca. 7,5 cm
Neigung oben:	ca. 4° Grad
Leibungstiefe LT:	bis max. 23 cm
Gewicht (bei LT = 23 cm):	ca. 58 Kg/lfdm.
Überstand vor die Fassade:	9,5 cm

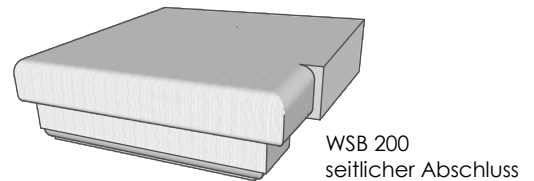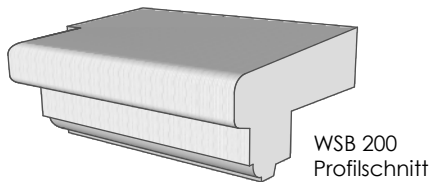


Lieferbar in folgenden **Standard-Rasterbreiten**
 -> größere oder hiervon abweichende Breiten können auf Maß als geteilte Fensterbank gefertigt werden!

Rasterbreite außen [cm]	empfohlen für lichtiges Öffnungsmaß von - bis [cm]
58,5	38,5 - 50,5
71	51,0 - 63,0
83,5	63,5 - 75,5
96	76,0 - 88,0
108,5	88,5 - 100,5
121	101,0 - 113,0
133,5	113,5 - 125,5
146	126,0 - 138,0
158,5	138,5 - 150,5
171	151,0 - 163,0
183,5	163,5 - 175,5
196	176,0 - 188,0

Kurzinfo Montage [aktuelle Montageanleitung siehe www.niessen-gmbh.com]

Die Montage der Werksteinfensterbänke erfolgt in der Regel zeitgleich mit der Herstellung der Klinkervorsatzschale bei ≥ 5 Grad Celsius. In der Altbausanierung oder wenn die Klinkervorsatzschale bereits erstellt ist, können die Bänke auch nachträglich eingebaut werden.

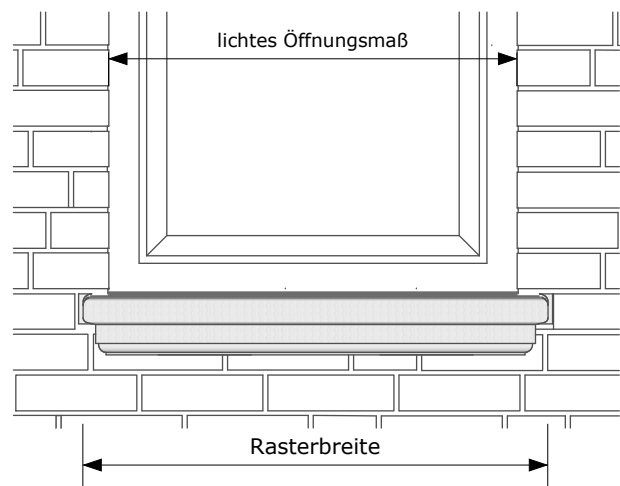

Massiv-Fensterbank WSB 200 Ansicht