


Schalen-Winkelgewände Niessen SLG 150

- **Profilierte** dünne **Betonschale** aus hochwertigem **Spezialbeton**, zementweiß
- Lieferung **einbaufertiger Gewände auf Maß**
- **Inkl. Zuschnitt** der **Seiten- und Kopfgewände** auf passende Länge
- **Inkl. Schrägschnitte unten** bei den **Seitengewänden** passend zur Fensterbankneigung
- Passend zu Schalen-Fensterbank SLB 400, 500, 510, 520 oder zu 591 mit umlaufendem Gewände
- **Wärmebrückenfrei einbaubar** bei Fassaden mit **WDVS, Dämmsteinen oder Klinkerfassaden**



Hier: SLG 150 mit Fensterbank SLB 520

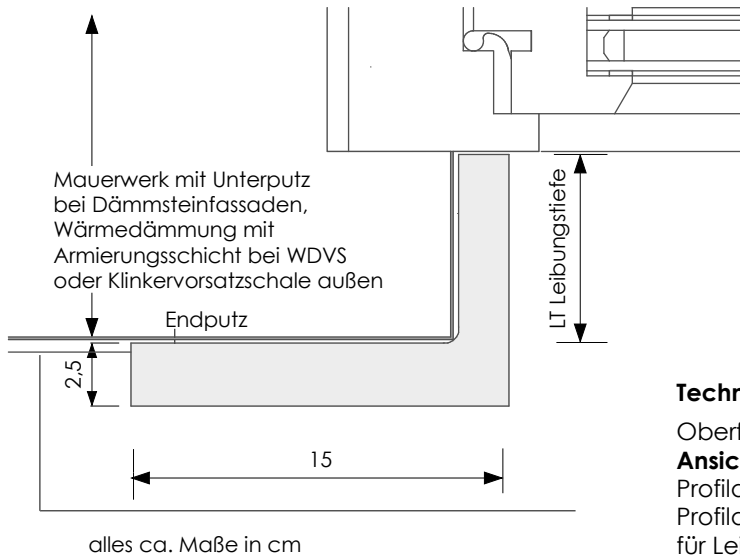

Technische Daten

Oberfläche:	glatt
Ansichtsbreite:	ca. 15 cm
Profildicke vorne:	ca. 2,5 cm
Profildicke in der Leibung:	ca. 2 cm
für Leibungstiefen LT:	bis max. 25 cm
Gewicht (bei LT = 15 cm):	ca. 16 Kg/lfdm.
Elemente geteilt:	ab ca. > 200 cm


Kurzinfo Montage + Oberflächenversiegelung [aktuelle Anleitung / Vorgaben siehe www.niessen-gmbh.com]

Die Verklebung der Winkelgewände erfolgt mit einem hochwertigen Flexkleber C2 bei ≥ 5 Grad Celsius auf der Armierungsschicht des WDVS, dem Unterputz oder der Klinkervorsatzschale.



Abdichtung zum Fensterrahmen bzw. zur Rolladenführungsschiene mit einem Dichtband (Quellband).

Verfugung der Fugen zw. den Elementen sowie zur Fensterbank mit einem dauerelastischen PU-Dichtstoff (Polyurethan)

Die Flachgewände werden in zementweiß geliefert und müssen oberflächenversiegelt werden (z.B. durch eine lösemittelhaltig Grundierung und Anstrich mit einer Fassadenfarbe auf Reinacrylat- oder Silikonharzbasis.)

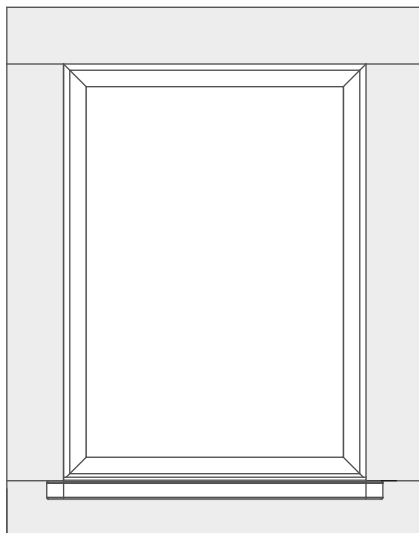

Schalen-Winkelgewände SLG 150 umlaufend mit Schalen-Fensterbank SLB 591

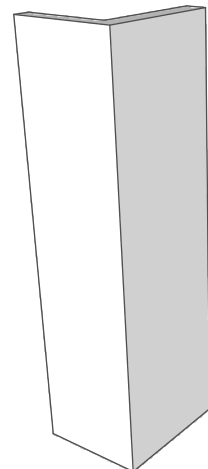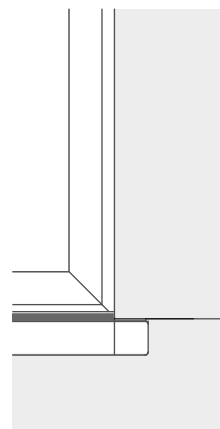

SLG 150 Profil