


SLG 150_ Schalen-Winkelgewände + SLB 150_ Schalen-Fensterbank


- Dünne **Betonschale** aus hochwertigem **Spezialbeton**, zementweiß
- Lieferung **als Profil > Längenvorgabe und > Tiefenvorgabe zum bauseitigen Zuschnitt**
- **auf Wunsch** werkseitiger **Zuschnitt aller Elemente einbaufertig auf Maß**, wie folgt:
 - Zuschnitt der Seiten- und Kopfgewände auf passende Länge und Tiefe
 - Seitengewände mit Schrägschnitten unten passend zur Fensterbankneigung
- **Wärmebrückenfrei einbaubar** bei Fassaden mit WDVS, Dämmsteinen oder Klinkerfassaden

Schnitt SLG 150 ca. Maße in cm

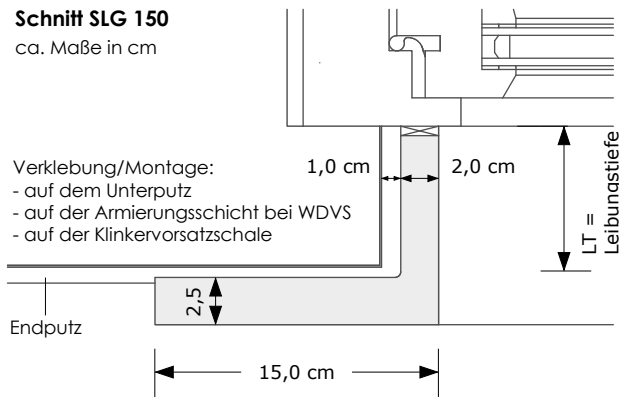

Technische Daten

Oberfläche:	glatt
Ansichtsbreite/Höhe:	15 cm
SLG 150 Profildicke vorne:	2,5 cm
SLG 150 Profildicke in der Leibung:	2,0 cm
Fensterbank SLB 150 Profildicke:	2,5 cm
für Leibungstiefen LT	bis max. 25 cm
Gewicht SLG 150 (bei LT = 15 cm):	ca. 16 Kg/lfdm.
Gewicht SLB 150 (bei LT = 20 cm):	ca. 21 Kg/lfdm.
Elemente geteilt:	ab ca. > 200 cm

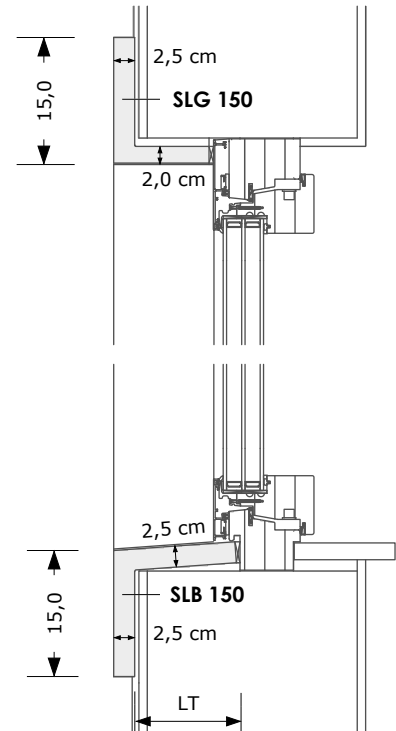


Kurzinfo Montage + Oberflächenversiegelung [aktuelle Montgeanleitung siehe www.niessen-gmbh.com]

Die rückseitige Verklebung der Winkelgewände erfolgt mit einem hochwertigen Flexkleber C2 bei ≥ 5 Grad Celsius

- auf dem Mauerwerk mit tragfähigem Unterputz vor dem Aufbringen des Endputzes
- auf der Armierungsschicht des WDVS vor dem Aufbringen des Endputzes
- auf der Klinkervorsatzschale (hier ist eine dauerelastische Verfugung zur Fassade erforderlich)


Die Abdichtung zum Fensterrahmen bzw. zur Rolladenführungsschiene erfolgt mit einem Dichtband (Quellband). Die Fugen zwischen den Elementen sowie zur Fensterbank werden mit einem dauerelastischen PU-Dichtstoff (Polyurethan) ausgeführt.

Die Winkelgewände werden in zementweiß geliefert und müssen oberflächenversiegelt werden (bevorzugt durch eine lösemittelhaltige Grundierung und einen zweifachen Anstrich mit einer Fassadenfarbe auf Reinacrylat- oder Silikonharzbasis).

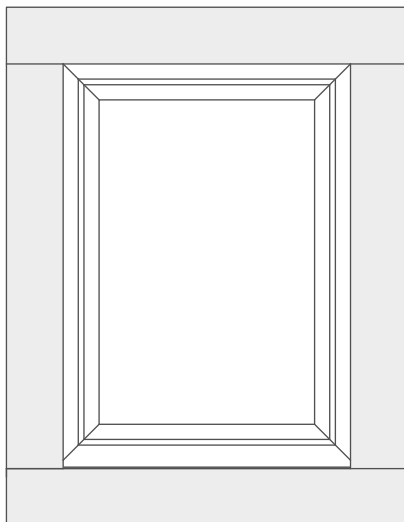

SLG 150 _ Winkelgewände mit
SLB 150 _ Schalen-Fensterbank

Winkelgewände **SLG 150** mit Fensterbank **SLB 150**



Winkelgewände
SLG 150 Profil

