



B1 _ 2x Halb-Basis Serlio (Paar)_ Säulenzubehör

- Dünne **Betonschale** aus hochwertigem **Spezialbeton**, zementweiß
- Lieferung in **Halb-Elementen** (Paar) zur **nachträglichen Montage an** bauseits vorhandenen **Säulen**

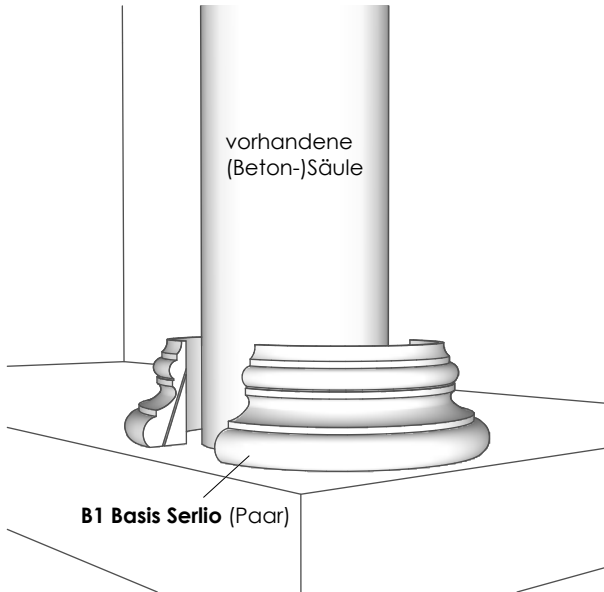

B1 2x Halb-Basis Serlio (Paar)

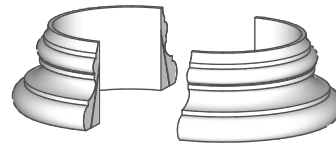



Kurzinfo Montage [aktuelle Montageanleitung siehe www.niessen-gmbh.com]

Die Verklebung der Halb-Elemente erfolgt mit einem hochwertigen Flexkleber C2 bei ≥ 5 Grad Celsius an einer bauseits vorhandenen (Beton-) Säule.

Nach Trocknung des Klebers müssen die Fugen (ca. 5 mm) zwischen den Elementen glatt geschliffen werden. Als Verbindungshilfe beim Verkleben dient das mitgelieferte Edelstahl-Streckmetall, das in die seitlich geschlitzten Halbeile eingelegt wird.

Kurzinfo Oberflächenversiegelung

Die Elemente werden in zementweiß geliefert und müssen oberflächenversiegelt werden (z.B. durch eine lösemittelhaltige Grundierung und einen Anstrich mit einer Fassadenfarbe auf Reinacrylat- oder Silikonharzbasis).

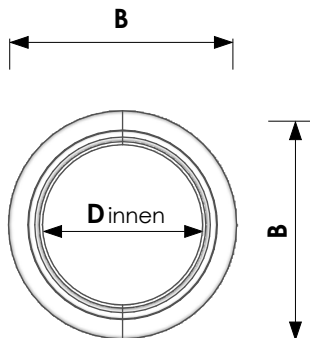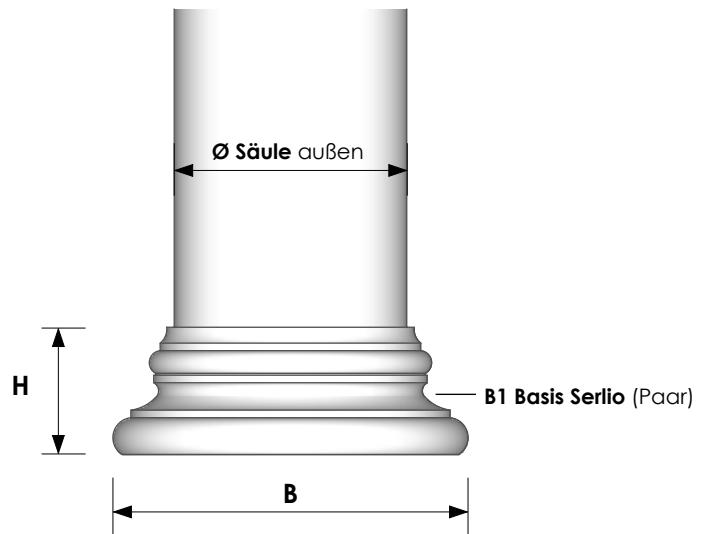

Draufsicht B1 Basis Serlio

alles ca.-Maße und ca.-Gewichte je Paar

Artikel	Ø Säule außen	D innen [cm]	H [cm]	B [cm]	Gewicht [Kg]
B1-20	Ø 20	20,5	13,5	Ø 33	7
B1-25	Ø 25	25,5	13,5	Ø 38	8
B1-30	Ø 30	30,5	13,5	Ø 43	10
B1-35	Ø 35	35,5	13,5	Ø 48	12
B1-40	Ø 40	40,5	13,5	Ø 53	13
B1-50	Ø 50	50,5	13,5	Ø 63	17